

STR[®] 450

Issued February 2008 • Index No. MN/77.0s

**Máquina para Soldadura
por Electrodo**



**Referencia
Rápida**



Aplicaciones

Minería
Fabricación Estructural
Fabricación General
Construcción Naval
Reparación
Mantenimiento

Procesos

Electrodo (SMAW)
TIG, Raspado (GTAW)

Tensión Entrada 3 Fases, 230/380-400 VAC 50/60Hz

Salida Nominal 450Amps at 38 VDC, 35% F. M.

Peso Neto: 170.0 Kg Bruto: 175.0 Kg

The Power of Blue.[®]

Características y Control de Arco excepcionales La STR 450 tiene un arco suave con pocas proyecciones, lo que permite usarla en gran variedad de aplicaciones

Tensión Auxiliar 115V 10amp & 48V 32 amp. Proporciona tensión auxiliar para periféricos

Mensaje de Alarma para indicar la falta de una fase en la tensión de entrada

Sistema Industrial:

Display digital grande
Preselección de Amperaje
Auto selección de control remoto
Receptáculo para argollas
Carro industrial robusto
Asas / Soporte de cables
Construcción Robusta

Receptáculos para Argollas
Para poder suspender la unidad de forma segura

Ventilador forzado
Proporciona eficiente refrigeración en ambientes exigentes

Auto 'Hot Start' hace que el cebado sea más sencillo, sobre todo en electrodos difíciles de trabajar

Diseño Ergonómico
Hace más fácil el ajuste y la lectura de los parámetros de soldadura

Construcción y componentes Robustos diseñados para ciclos de trabajo pesados, y larga durabilidad



Interfaz sencillo de usar

Permite al operario preseleccionar cómodamente la corriente de soldadura

Reconocimiento automático de control remoto. Conmuta automáticamente la selección del remoto con solo conectarlo

Placa electrónica aislada
Para protegerla frente a agentes contaminantes, evitando así posibles averías

Terminales de soldadura de conexión rápida para conectar de forma sencilla y rápida los cables de soldadura

Carro Industrial Robusto diseñado para poder mover la unidad por cualquier tipo de terreno con comodidad y buena maniobrabilidad

TRUEBLUE[®]
WARRANTY

La Máquina está garantizada por 2 años en piezas y mano de obra



ITW Welding Products Spain


Cno. Viejo de Alboraya 11 Bj.
46020 Valencia
(Spain)

Sitio Web



www.itw-welding.es
E-mail: info@itw-welding.es

Modelo	Salida Nominal	Max. OCV	Rango de Amperaje	Entrada de Amps. a salida nominal, 50/60 Hz 230/380-400VAC	Dimensiones (mm) Lar x An x Al
STR 450	450A/38VDC @ 35%	80VDC	25-450	72/42 Amps	1100 x 720 x 600

Panel de Control

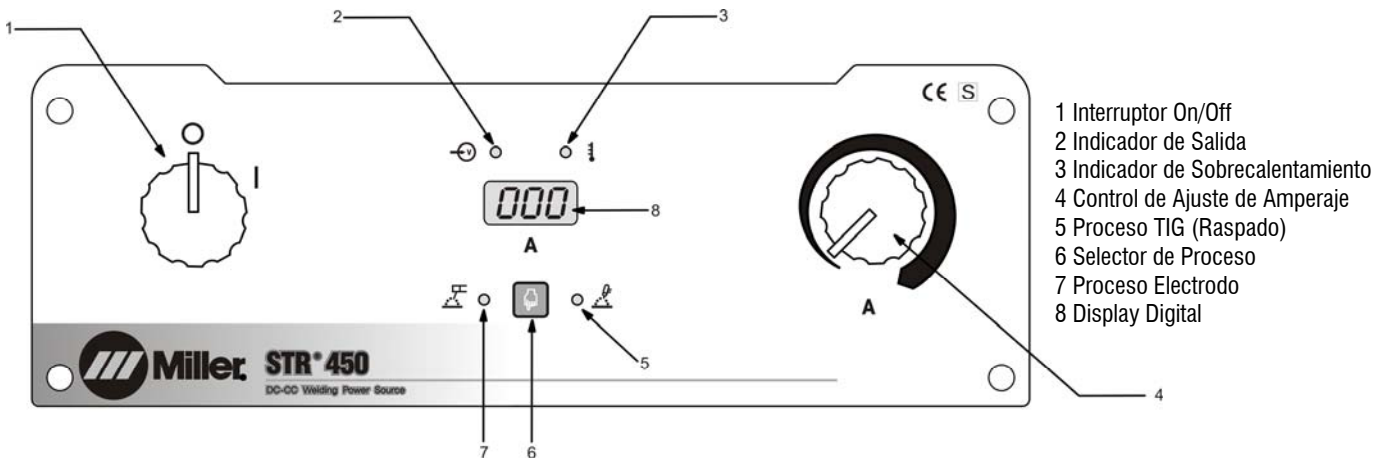

Datos de Rendimiento

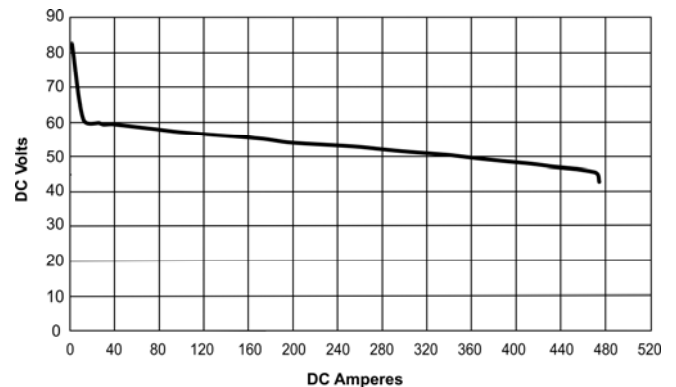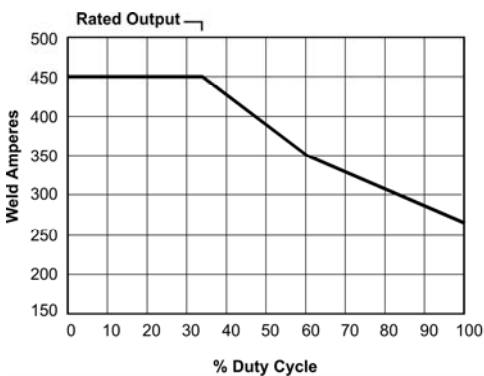

Información para Pedido

Equipo y Opciones	Stock No.	Descripción	Cant.	Precio
STR® 450	029016239	230/400VAC 3 Fases, 50/60 Hz		
Accesorios				

Total:

Distribuido Por:

